



# FICHE PRODUIT

POUR CHALLENGER 65 - 75 - 85 - 95

Distributeur de confiance depuis 1873



# Challenger 65 / 75 / 85 / 95

RÉFÉRENCE	LARGEUR	LONGUEUR	CHEVRONS	PAS	HAUTEUR CHEVRON	LARGEUR CHEVRON	GUIDES	PLIS	ÉPAISSEUR
25"x6"x56	25" 635mm	336" 853cm	112	6"	2.6"	2"	56	4	1.5"

Les tracteurs produits par AGCO sous la dénomination Challenger partagent une caractéristique commune : l'utilisation de chenilles agricoles à entraînement par friction.

Que ce soit pour les premiers modèles Challenger 35 à 95 (CAT & Claas), les MT700 ou les MT800, ces machines de grande puissance bénéficient de **chenilles longues** qui assurent à la fois **portance et motricité**. Pour résister à leur puissance, les **crampons** et les **plots d'entraînement** de nos chenilles sont **vulcanisés simultanément**, ce qui leur confère une **meilleure résistance à l'arrachage**.

De plus, nous fabriquons ces modèles de chenilles avec un **pas court de 6 pouces**, ce qui permet d'avoir un **nombre de crampons supérieur** à la plupart des chenilles concurrentes. Cela améliore considérablement leur **résistance à l'usure** et leur **comportement routier**.

Les **chenilles Vulcan Agri** sont parfaitement adaptées aux tracteurs Challenger, vous permettant ainsi de profiter pleinement des performances de votre machine.



**✓ 2 sites de stockage en Europe**  
Des centaines de chenilles en stock réparties sur deux sites de distribution en Europe.


**✓ Livraison rapide dès 24h**  
Livraison en messagerie prioritaire suivie sur toute l'Europe ou affrètement pour l'export hors UE.

**✓ Adaptabilité des pièces et montage garanti**  
Nos experts déterminent avec vous les meilleures dimensions pour votre machine et vous garantissent l'adaptabilité des pièces.

**✓ Pièces de rechange pour train de roulement**  
Une gamme de galets et de roues garantie et économique pour les principales marques de tracteurs et moissonneuses.

## Câbles Solides

La résistance à la traction est assurée par une **nappe complète de câbles de tension** sans soudure de 5,4mm. Le corps de la chenille est renforcé par **quatre couches de câbles d'acier** placées à des angles spéciaux pour en maximiser la rigidité, ce qui fait de nos chenilles le **meilleur choix** en termes de **durabilité** et de **flexibilité**.

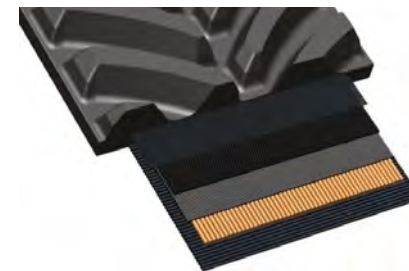

## Vulcanisation en une étape

La vulcanisation simultanée du corps de la chenille, des plots de guidage et des crampons **renforce la solidité** et prévient les arrachages. Toutes les parties sont **solidement liées** en une seule et même pièce. Le **caoutchouc à faible taux d'usure** offre une **durée de vie prolongée**.

## Ingénierie de qualité

Les nouveaux chevrons autonettoyants améliorent la traction tout en n'offrant aucune vibration. Les chenilles sont conçues pour durer et sont **garanties 2 ans** sur les machines à friction et à entraînement positif.



## Distributeur de confiance

Leach Lewis fournit à l'industrie uniquement des produits de haute qualité à des prix extrêmement compétitifs. Nous avons une longue tradition de service et de maintien de niveaux élevés de satisfaction de la clientèle.

**Gamme de chenilles de 18" à 36" de large**





**VULCAN**  
AGRI

**LEACH LEWIS**  
TRACK GROUP

LEACH LEWIS RUBBER TRACKS LIMITED  
Units 4-5 Hikers Way, Crendon Industrial Park, Long Crendon HP18 9RW  
[www.llrt.co.uk](http://www.llrt.co.uk)